

PROmax
PRO MAX 120W 24V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com



PROmax обеспечивает разнообразные решения для автоматизации сложных задач.

Высокие показатели и надежные силовые устройства с переключающимся режимом рассчитаны на особо сложные задачи. PROmax надежно справляется с постоянной перегрузкой до 20% и краткосрочными пиковыми нагрузками в 300%, наблюдающимися при высокой температуре в шкафу системы управления. Высокая усиливающая способность и полная мощность достигаются также в широком температурном диапазоне. Наши силовые установки могут применяться по всему миру и подходят для ограниченного пространства благодаря своей малой ширине.

Используя их вместе с нашими бесперебойными USP постоянного тока, диодными модулями или модулями CAP, Вы можете создать систему энергоснабжения, соответствующую Вашим требованиям.

Общие данные заказа

Тип	PRO MAX 120W 24V 5A
Номер для заказа	1478110000
Исполнение	Источник питания регулируемый, 24 V
GTIN (EAN)	4050118285956
Норма упаковки (VPE)	1 Шт.

PROmax
PRO MAX 120W 24V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	40 мм	Ширина (в дюймах)	1,575 inch
Высота	130 мм	Высота (в дюймах)	5,118 inch
Глубина	125 мм	Глубина (дюймов)	4,921 inch
Масса нетто	859 g		

Температуры

Влажность при рабочей температуре	5...95 % без появления конденсата	Рабочая температура	-25 °C...70 °C
Температура хранения	-40 °C...85 °C		

Вход

Диапазон входного напряжения перем. тока	85...277 V AC	Диапазон входного напряжения пост. тока	80...370 В DC
Диапазон частот перем. тока	45...65 Hz	Номинальное входное напряжение	100...240 В AC (универсальный вход)
Потребляемая мощность в режиме ожидания, макс.	1 W	Потребляемый ток, перем. ток	1A @ 230 VAC / 2,5A @ 115 VAC
Потребляемый ток, пост. ток	1,5A @ 370 VDC / 2,5A @ 120 VDC	Предохранитель на входе (внутр.)	Да
Пусковой ток	макс. 15 А	Рекомендуемый предохранитель	6 А, симв. В, линейный защитный автомат, 6 А, симв. Защитный автомат С
Технология соединения	Винтовое соединение		

Выход

Возможность параллельной работы	да, макс. 5	Выходное напряжение	24 V
Выходное напряжение	22,5...29,5 V (регулируется с помощью потенциометра)	Емкость пульсирующего тока при $U_{\text{Номинал}}$	15 А (2ms)
Защита от обратного напряжения	Да	Компенсация кратковременных перегрузок при $U_{\text{Номинал}}$	6 А (1 мин), 7,5 А (4с)
Непрерывный выходной ток при $U_{\text{Номинал}}$	6,0 А при 45 °C, 3,75 А @ 70 °C	Номинальное выходное напряжение	24 В (DC) ± 1 %
Номинальный выходной ток при $U_{\text{ном}}$	5 А при 60 °C	Остаточная пульсация, выбросы при разъединении	< 50 mVss @ U_{Nenn} , Full Load
Технология соединения	Винтовое соединение	выходная мощность	120 W

PROmax
PRO MAX 120W 24V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Общие данные**

MTBF	>500.000h (25°C, IEC 61709)	Буферизация выходного питания @ ном.	мин. 20 мс
Вид защиты	IP20	Возможность последовательного переключения	Да
Запуск	≥ -40 °C	Защита от короткого замыкания	Да
Защита от неправильной полярности присоединения нагрузки		Индикатор	Светодиод красный/зеленый и реле (≥21,6 В пост. тока светодиод зеленый, реле вкл./≤ 20,6 В пост. тока светодиод красный, реле выкл.)
Исполнение корпуса	30...35 V DC Металл, коррозионно-устойчивый	КПД	89 %
Категория перенапряжения	III	Коэффициент мощности (прим.)	> 0,90 при 230 В перем.тока
Ограничение тока	> 120 % I _N	Положение установки, указание по монтажу	Горизонтально на монтажной рейке TS35. Зазор 50 мм сверху и снизу для циркуляции воздуха Можно монтировать бок о бок без просвета.
Потери мощности, номинальная нагрузка	14,8 W	Потери мощности, холостой ход	1,2 W
Рабочая температура	-25 °C...70 °C	Ток утечки на землю, макс.	3,5 mA
Ухудшение параметров	> 60°C / 75% @ 70°C		

Координация изоляции

Влажность при рабочей температуре	5...95 % без появления конденсата	Изоляция входного напряжения / заземление	3,5 kV
Изоляция выходного напряжения / заземление	0,5 kV	Категория перенапряжения	III
Класс защиты	I, с подключением защитного провода PE	Напряжение изоляции вход / выход	4 kV
Степень загрязнения	2		

ЭМС / Ударопрочность / Вибропрочность

Вибростойкость IEC 60068-2-6	2,3 г	Испытание на устойчивость к помехам по	EN 55024, EN 55022, IEC61000-3-2,-3, IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11
Ударопрочность IEC 60068-2-27	30 г во всех направлениях		

Электробезопасность (применимые нормы)

Защита от опасных поражающих токов	Согласно VDE0106-101	Изолирующие трансформаторы безопасности для импульсных блоков питания	IEC61558-2-16
Малое по условиям безопасности напряжение	SELV согласно EN60950, PELV согласно EN60204, IEC61204	Надежное разъединение / Защита от поражения электрическим током	VDE 0100-410 / согласно DIN 57100-410
Оснащение электронным оборудованием	согласно EN 50178 / VDE 0160	Электрооборудование машин	согласно EN 60204

PROmax
PRO MAX 120W 24V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Данные соединения (вход)

Количество клемм	3 для L/N/PE	Лезвие отвертки	0,8 x 4,0, PZ 1
Момент затяжки, макс.	0,6 Nm	Момент затяжки, мин.	0,5 Nm
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , макс.	10	Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , мин.	26
Сечение подключаемого провода, гибкого , макс.	4 mm ²	Сечение подключаемого провода, гибкого , мин.	0,22 mm ²
Сечение подключаемого провода, жесткого , макс.	6 mm ²	Сечение подключаемого провода, жесткого , мин.	0,18 mm ²
Технология соединения	Винтовое соединение		





Данные соединения (выход)

Количество клемм	8 (++,--,11,13,14)	Лезвие отвертки	0,6 x 3,5
Момент затяжки, макс.	0,6 Nm	Момент затяжки, мин.	0,5 Nm
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , макс.	12	Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , мин.	26
Сечение подключаемого провода, гибкого , макс.	4 mm ²	Сечение подключаемого провода, гибкого , мин.	0,5 mm ²
Сечение подключаемого провода, жесткого , макс.	6 mm ²	Сечение подключаемого провода, жесткого , мин.	0,5 mm ²
Технология соединения	Винтовое соединение		

Сигнализация

Беспотенциальный контакт	Индикатор	Светодиод красный/зеленый и реле (≥21,6 В пост. тока светодиод зеленый, реле вкл./≤ 20,6 В пост. тока светодиод красный, реле выкл.)
	Да	
Нагрузка на контакт (нормально разомкнутый контакт)	max. 30 V DC / 1 A	

Сертификаты

Институт (GERMLLOYD)		Сертификат № (GERMLLOYD)	TAA00000TT
Институт (cULus)		Сертификат № (cULus)	E258476
Организация (cULusEX)		Номер сертификата (cULusEX)	E470829
Институт (cURus)		Сертификат № (cURus)	E255651

PROmax
PRO MAX 120W 24V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Классификация**

ETIM 5.0	EC002541	ETIM 6.0	EC002540
eClass 6.2	27-04-90-04	eClass 7.1	27-04-90-04
eClass 8.1	27-04-90-04	eClass 9.0	27-04-07-03
eClass 9.1	27-04-07-01		

Информация о продукции

Текст указания - данные заказа Внутренний варистор, находящийся в импульсном источнике питания, не отменяет потребности в организации защиты от перенапряжения в системе.

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки


Краткое руководство	Operating instructions
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Декларация соответствия	DE_PA5200_160310_001.pdf

PROmax
PRO MAX 120W 24V 5A


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Изображения

Символ цепи

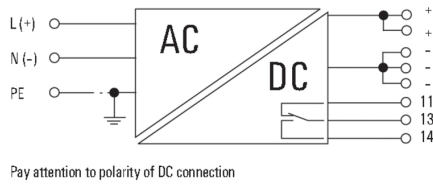

Кривая ухудшения параметров

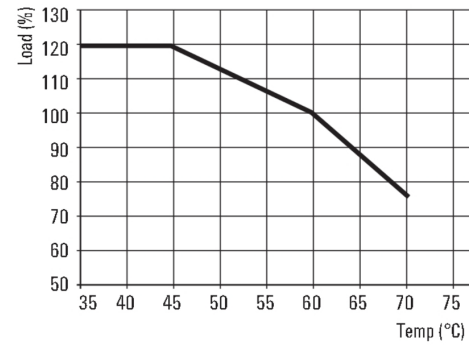

Adressen weltweit

Let's connect.

- AE Vereinigte Arabische Emirate**
Weidmüller Middle East FZE
Warehouse Q3-79
SAIF-Zone
P.O. BOX 8591
Sharjah
Telefonnummer +971 65572723
Faxnummer +971 65572724
wme.info@weidmuller.com
- AF Afghanistan**
Repräsentanz Büro

AF 11050 Beograd
Telefonnummer +381 11 2885 274
Faxnummer +381 11 2885 274
zoran.rabrenovic@weidmuller.com
- AO Angola**
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika
- AR Argentinien**
CPI SA
Bauness 2660
C1431DOF Buenos Aires
Telefonnummer +54 11 4523 8008
Faxnummer +54 11 4522 0546
info@cpi.com.ar
www.cpi.com.ar
- AT Österreich**
Weidmüller GmbH
IZ NOE Süd, Str. 2b, Obj. M59,
2355 Wiener Neudorf
Telefonnummer +43 2236 67080
Faxnummer +43 2236 6708-899
office.at@weidmuller.com
www.weidmuller.com
- AU Australien**
Weidmüller Pty. Ltd.
PO BOX 6944
Huntingwood 2148
Huntingwood Drive 43
Huntingwood NSW 2148
Telefonnummer +61 2 9671 9999
Faxnummer +61 2 9671 9911
info@weidmuller.com.au
www.weidmuller.com.au
- AZ Aserbaidtschan**
Repräsentanz Büro
Weidmüller Interface
Demirchi Tower, 4th floor
37, Khojali ave.
AZ 1025 Baku
Telefonnummer +994 12 488 80 36
Faxnummer +994 12 488 80 37
aliyar.hashimli@weidmuller.com
- BA Bosnien und Herzegowina**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Serbien

oder
BH ES Elektrosistem d.o.o.
Palih boraca 104
78000 Banja Luka
Telefonnummer +387 51 420 340
Faxnummer
elsist@inecco.net
www.elektrosistem.ba
BIG electric d.o.o
Mladena Stojanovića 117A
78000 Banja Luka
Telefonnummer +387 51926277
Faxnummer +387 51926277
bigelectric@blic.net
www.bigelectric.ba
- BE Belgien**
Weidmüller Benelux B. V.
Mechelissesteenweg 519 bus
6 en 7
1930 Nossegem
Telefonnummer +32 2 752 40 70
Faxnummer +32 2 751 36 06
info@weidmuller.be
www.weidmuller.be
- BG Bulgarien**
Weid-Bul EOOD
Bul. „Kliment Ohridski“ 13
1756 Sofia
Telefonnummer +359 2 963 2560
Faxnummer +359 2 963 1098
sofia@weidbul.com
www.weidbul.com
- BH Bahrain**
Khayber Trading Company
P.O.Box 1976
Manama
Telefonnummer +973 720747
Faxnummer +973 720331
khayber@batelco.com.bh
- BR Brasilien**
Weidmüller Conexel do Brasil
Conexões Elétricas Ltda.
Av. Presidente Juscelino, 642
- Piraporinha
Diadema, São Paulo
09950-370
Telefonnummer +55 (11) 4366-9600
Faxnummer +55 (11) 4362-1677
vendas@weidmuller.com.br
www.weidmuller.com.br
- BW Botswana**
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika
- BY Weißrussland**
TECHNIKON Ltd.
Nezavisimosti pr. 177-9
220125 Minsk
Telefonnummer +375 17 393-11-77
Faxnummer +375 17 3930080
wm@technikon.by
- CA Kanada**
W Interconnections Canada
Inc.
10 Spy Court
Markham Ontario L3R 5H6
Telefonnummer +1 (905) 475-1507 Ext. 9636
Faxnummer +1 (905) 475-2798
support@weidmuller.ca
www.weidmuller.ca
- CG Kongo**
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika
- CH Schweiz**
Weidmüller Schweiz AG
Rundbuckstraße 2
8212 Neuhausen am
Rheinfall SH
Telefonnummer +41 52 674 07 07
Faxnummer +41 52 674 07 08
info@weidmuller.ch
www.weidmuller.ch
- CL Chile**
CPI CHILE LTDA
Av. Presidente Frei Montalva
6001, 47 complejo el cortijo
Santiago - Conchalí
Telefonnummer +562 963 8440
4440
Faxnummer +562 963 8440
cpi@cpichile.cl
www.cpichile.cl
- CN China**
Weidmüller Interface
(Shanghai) Co. Ltd.
100 Yutong Road
25 F. BM Intercontinental
Business Center
200070 Shanghai
Telefonnummer +86 21-22195008
Faxnummer +86 21-22195009
customer.hotline@weidmuller.com.cn
www.weidmuller.com.cn
- CO Kolumbien**
Automatización Avanzada
S. A.
Carrera 97 No., 24 c.-23
Bodega 4
110911 Bogotá-D.C.
Telefonnummer +57 (1) 547-8510
Faxnummer +57 (1) 422-3044
comercial@automatizacionavanzada.com
www.automatizacionavanzada.com
- CR Costa Rica**
ELVATRON S. A.
la Uruca 400 Norte Banco
Costa Rica
San Jose Costa Rica
Telefonnummer +506 2961-060
Faxnummer +506 5200-609
dirk.haese@elvatron.com
www.elvatron.com
- CZ Tschechische Republik**
Weidmüller s.r.o.
Lomnického 5/1705
140 00 Praha 4
Telefonnummer +420 244 001 400
Faxnummer +420 244 001 499
office@weidmuller.cz
www.weidmuller.cz
- DE Deutschland**
Weidmüller GmbH & Co. KG
Ohmstraße 9
32758 Detmold
Postfach 30 54
32720 Detmold
Telefonnummer +49 5231 1428-0
Faxnummer +49 5231 14-292083
weidmuller@weidmuller.de
www.weidmuller.de
- DK Dänemark**
Weidmüller Danmark
Vallensbækvej 18A
2605 Brøndby
Telefonnummer +45 27747800
kundeservice@weidmuller.dk
www.weidmuller.dk
- DZ Algerien**
SARL INTER ELECTRIC
1a Angles des Rues Okba Ibn
Nafaa et Hassi Beida
2300 Annaba
Telefonnummer
Faxnummer
contact@inter-electric.com
- EC Ecuador**
Elsystec S. A., Electricidad
Sistemas y Tecnología
Vasco de Contreras N35-251
y Mañosa
Quito - Pichincha
Telefonnummer +593 22456510
Faxnummer +593 22456755
Elsystec@uio.satnet.net
- EE Estland**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Lettland

oder
SLO Eesti AS

11415 Tallinn
Telefonnummer +372 6 272 200
Faxnummer
info@slo.ee

SLO Eesti AS

12618 Tallinn
Telefonnummer +372 622 9119
Faxnummer
elit@elit.ee

Soots Interface OÜ
Pärnu mnt 142
11317 Tallinn
Telefonnummer +372 609 6933
Faxnummer
info@sootsinterface.ee
www.sootsinterface.ee
- EG Ägypten**
Standard Electric (OMEGA)
1, Abdelhamid Badawy Street
Heliopolis
Cairo
Telefonnummer +202 21805111
Faxnummer +202 21805600
stdelec@rite.com
- ES Spanien**
Weidmüller, S. A.
Narcis Monturiol 11-13, Pol.
Ind. Sudoeste
8960 Sant Just
Desvern - Barcelona
Telefonnummer +34 934 803 386
Faxnummer +34 933 718 055
weidmuller@weidmuller.es
www.weidmuller.es
- FI Finnland**
Weidmüller Suomi,
Weidmüller Aktiebolagetin
sivuliike
Koy Plaza Vivace
Äyritie 8C
FI 15100 Vantaa
Telefonnummer +358 20 7351300
Faxnummer +358 800 114 667
asiakaspalvelu@weidmuller.fi
www.weidmuller.fi
- FR Frankreich**
Weidmüller E. U. R. L.
2 Boulevard de l'Oise
CS 31100 CERGY
95095 CERGY PONTOISE
Cedex
Telefonnummer +33 1 34 24 55 00
Faxnummer +33 1 34 24 55 01
mail@weidmuller.fr
- GB Großbritannien**
Weidmüller Ltd.
Klippon House
Centurion Court Office Park,
Meridian East, Meridian
Business Park
Leicester
LE19 1TP
Telefonnummer +44 116 282 3470
Faxnummer +44 116 289 3582
marketing@weidmuller.co.uk
www.weidmuller.co.uk
- GE Georgien**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface
Aserbaidtschan.
- GH Ghana**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Südafrika.
- GR Griechenland**
G.A. Solutions
Ippokratous 11 Metamorfsi
144 52 Athen
Telefonnummer +30 210 2823233
Faxnummer +30 210 2823233
info@weidmuller.gr
www.weidmuller.gr
- GT Guatemala**
Preselectro, Prestegard
Electro, S.A.
Avenida Petapa 44-22,
Zona 12
Guatemala City
Telefonnummer +502 2442-3346
Faxnummer +502 2476-8945
ventas@preselectro.com
- HK Hong Kong**
Weidmüller (Hong Kong)
Limited Co. Ltd.
Unit 1617, Metropolis Tower
No. 10 Metropolis Drive,
Hunghom, Kowloon
Telefonnummer +852 3154 8088
Faxnummer +852 31548099
Info-hk@weidmuller.com.hk
- HR Kroatien**
ElektroPARTNER d.o.o.
Slavonska avenija 24/6
HR-10000 Zagreb
Telefonnummer +385 (1) 6184 793
Faxnummer +385 (1) 6184 795
elektropartner@zg.t-com.hr
www.elektropartner.hr
- HU Ungarn**
Weidmüller Kereskedelmi Kft.
Budapest
Gubacsi út 6,
1097
Telefonnummer +36 1 382 7700
Faxnummer +36 1 382 7701
info@weidmuller.hu
www.weidmuller.hu
- ID Indonesien**
PT. Nego Electrindo
Ruko Mega Grosir Cempaka
Mas Blok I No. 20 - 22
Jakarta 10640
Telefonnummer +62 21 42882255
Faxnummer +62 21 42882266
sales@negoelectrindo.co.id
- IE Irland**
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller Ltd.
Großbritannien
- IL Israel**
A. U. Shay Ltd.
23/25, Embar Street
49222 Petach-Tikva
P.O. Box 1 00 49
49222 Petach-Tikva
Telefonnummer +972 3-923-4601
Faxnummer +972 3-923-4601
shay@uriel-shay.com
www.uriel-shay.com

ATEKA Ltd.
4, Ha Tavor lane Industrial
area Segula
49691 Petach-Tikva
P.O. Box 4710
Petach-Tikva
Telefonnummer +972 73-200-1311
Faxnummer +972 3-924 4245
marketing@ateka.co.il
www.ateka.co.il



Alle Weidmüller Adressen sowie Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie im Internet unter: www.weidmuller.com/countries

Let's connect.

Vertriebsgesellschaft 
 Auslandsvertretung 
 ohne Auslandsvertretung 

- IN Indien**
 Repräsentanz Büro
 Weidmüller Electronics India Pvt. Ltd.
 No. 9, Union Street, Off. Infantry Road
 BANGALORE
 560 001
 Telefonnummer +91-80-22860028
 wmi@weidmuller.in
 www.weidmuller.com
- IR Iran**
 Repräsentanz Büro
 Tamin Ehtiajat Fanni Tehran (TAF Co.)
 No. 36, West 4th St., Etehad Ave. Damavand Rd.
 Tehran - 1658674583, Iran
 Telefonnummer +9821 77120809
 info@taf-co.com
 http://www.taf-co.com
- IS Island**
 Samey Automation Center
 Lyngas 13
 210 Garoabaer
 Telefonnummer +354 510 5200
 Faxnummer +354 5 10 5201
 Samey@samey.is
 www.samey.is
- IT Italien**
 Weidmüller S. r.l.
 Via Albert Einstein 4
 20092 Cinisello
 Balsamo Milano
 Telefonnummer +39 02 680681
 Faxnummer +39 02 6124945
 weidmuller@weidmuller.it
 www.weidmuller.it
- JM Jamaika**
 Bitte kontaktieren Sie
 W Interconnections Inc.
 USA
- JO Jordanien**
 Billeh Electricals Mat. Co.
 PO Box 4343
 Amman
 Telefonnummer +962 6 4656 987
 Faxnummer +962 6 4649 216
- JP Japan**
 Nihon Weidmüller Co. Ltd.
 Sphere Tower Tennoz 2-2-8
 Higashi-Shinagawa,
 Shinagawa-ku
 Tokyo
 140-0002
 Telefonnummer +81 3 6711 5300
 Faxnummer +81 3 6711 5333
 info@weidmuller.co.jp
 www.weidmuller.co.jp
- KE Kenia**
 Bitte kontaktieren Sie
 unser Representative Office
 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Südafrika.
- KG Kirgisistan**
 Bitte kontaktieren Sie
 unser Representative Office
 Weidmüller Interface
 Aserbaidschan.
- KR Korea**
 Weidmüller Korea Co. Ltd.
 9th floor
 429, Teheran-ro, Gangnam-Gu
 Seoul 135-721
 Telefonnummer +82 2-516-0003
 Faxnummer +82 2-516-0090
 info@weidmuller.co.kr
 www.weidmuller.co.kr
- KW Kuwait**
 Kana Controls General Trading & Contracting Co. W. L. L.
 Al Rai Industrial Area, Plot 28-30, St. 31
 13016 Safat
 B.P. 25593
 Telefonnummer +965 4741373
 Faxnummer +965 4741537
 info@kanacontrols.com
 Petroleum Services Co. W.L.L.
 Kuwait Trade Free Zone Area
 P.O. Box 4098 Safat 13041
- KZ Kasachstan**
 Bitte kontaktieren Sie
 Weidmüller Group
 Russland
- LB Libanon**
 Progress Engineering & Trading Enterprises
 Al Nahr Street
 Beirut 11-1111
 Telefonnummer +961 1 444 664
 Faxnummer +961 1 561 880
 progress@inco.com.lb
- LT Litauen**
 Bitte kontaktieren Sie
 unser Representative Office
 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Lettland
 oder
 ELEKTROS IRANGA
 Tinklu g. 29 a
 LT-53119 Panevezys
 Telefonnummer +370 (45) 582 828
 Faxnummer +370 (45) 582 727
 info@eliranga.lt
 UAB „SLO Lithuania“
 Vilkpėdės g. 4
 LT-LT-03151 Vilnius
 Telefonnummer +370 5 215 00 70
 Faxnummer +370 5 215 00 71
 biuras@slo.lt
- LU Luxemburg**
 Bitte kontaktieren Sie
 Weidmüller Benelux B. V.
 Niederlande
- LV Lettland**
 SIA Abi4
 Daugavgrivas 49 k3
 Riga, LV-1007
 Telefonnummer +371 674 70999
 Faxnummer
 abi_4@tvnet.lv
 Repräsentanz Büro
 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Udens str. 12-118
 Riga, LV-1007
 Telefonnummer +371 29254766
 Faxnummer
 Ilgonis.rudaks@weidmuller.com
 www.weidmuller.com
- MA Marokko**
 Sofimed
 137, Bd Moulay Ismail Roches
 Noires
 20290 Casablanca
 Telefonnummer
 Faxnummer
 contact@somedmaroc.com
- MD Moldawien**
 Inoxpa Solutions SRL
 20, Igor Vieru street
 MD-2075 Chisinau
 Moldova
 Telefonnummer +373 (22) 866665
 Faxnummer +373 (22) 866663
 atuleanu@gmp-moldova.com
 www.gmp-moldova.com
- ME Montenegro**
 Bitte kontaktieren Sie
 unser Representative Office
 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Serbien.
- MG Madagaskar**
 Bitte kontaktieren Sie
 Phambili Interface
 Südafrika
- MK Mazedonien**
 Bitte kontaktieren Sie
 unser Representative Office
 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Serbien
 oder
 ELEKTRO - SMK dooel
 UL III Makedonska brigada
 b.b.
 1000 Skopje
 Telefonnummer +389 22460295
 Faxnummer
 Elektro-smk@telekabel.net.mk
- MN Mongolei**
 Bitte kontaktieren Sie
 unser Representative Office
 Weidmüller Interface
 Aserbaidschan.
- MT Malta**
 E. S. S., Electrical Supplies & Services Ltd.
 San Gwakkinn Road
 Mriehel
 Telefonnummer +356 21255777
 Faxnummer +356 21255999
 robert.agius@ess.com.mt
- MU Mauritius**
 Mubelo Electrical Ltd.
 Office 26, Gateway building,
 St Jean Road
 Quatre Bornes
 Mauritius
 Telefonnummer +230 4670989
 Faxnummer +230 4654051
 richard.mubelo@orange.mu
- MW Malawi**
 Bitte kontaktieren Sie
 unser Representative Office
 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Südafrika.
- MX Mexiko**
 W Interconnections S. A.
 DE C. V.
 Blvd. Hermanos Serdán 698,
 Col. San Rafael Oriente
 72029 Puebla
 Telefonnummer +52 (222) 268 6227
 Faxnummer +52 (222) 286 6242
 clientes@weidmuller.com.mx
- MY Malaysia**
 Connect Plus Technology
 Sdn Bhd
 No. 43, Jalan PJS 11/22,
 Bandar Sunway
 46150 Petaling Jaya
 Selangor Darul Ehsan
 Telefonnummer +60 3 5633 7363
 Faxnummer +60 3 5633 6562
 paul@cpotech.com.my
 www.cpotech.com.my
- MZ Mosambik**
 Bitte kontaktieren Sie
 Phambili Interface
 Südafrika
- NA Namibia**
 Bitte kontaktieren Sie
 Phambili Interface
 Südafrika
- NG Nigeria**
 Bitte kontaktieren Sie
 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Südafrika
- NL Niederlande**
 Weidmüller Benelux B. V.
 Franciscusweg 221
 1216 SE Hilversum
 Postfach 1505
 1200 BM Hilversum
 Telefonnummer +31 35 626 12 61
 Faxnummer +31 35 623 20 44
 info@weidmuller.nl
 www.weidmuller.nl
- NO Norwegen**
 Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS
 Billingingsstadsletta 97
 1396 Billingstad
 PO Box 160
 1378 Nesbru
 Telefonnummer +47 66 98 33 50
 Faxnummer +47 66 98 09 55
 firmapost@jfknudtzen.no
 www.jfknudtzen.no
- NZ Neuseeland**
 Cuthbert S. Steward Ltd.
 27 Te Puni Street
 Petone
 PO Box 38496
 Wellington Mail Centre 5054
 Telefonnummer (04) 568 6156
 Faxnummer (09) 489 1752
 cs@cuthbertsteward.co.nz
 Cuthbert S. Steward Ltd
 4 Fred Thomas Drive
 Aon Building, Ground Floor,
 South Entry
 Takapuna
 PO Box 100 338
 North Shore City 745
 Telefonnummer (09) 489 1751
 Faxnummer (04) 568 6056
 cslak@cuthbertsteward.co.nz
- OM Oman**
 DAN INTERNATIONAL LLC.
 Ghala St. 111
 BP 2901
 Seeb
 Telefonnummer +968 5036 77
 Faxnummer +968 5037 55
 yedu@danintl.com
- PE Peru**
 IMPEXINCA S.A.C.
 Calle Ortiz de Zevallos No.
 105, Urb. San Antonio
 18
 Lima, Miraflores
 Telefonnummer +51 1 447 5608
 info@impexinca.pe
 www.impexinca.pe
 J & W CIA. S. A.
 Calle 6 Mz. D Lte. 23, Urb.
 Ind. Grimanosa
 01
 Callao
 Telefonnummer +51 1 572 2539
 Faxnummer +51 1 572 0152
 contacto@jwcia.com
 www.jwcia.com
- PH Philippinen**
 Enclosure Systems Specialists
 Inc.
 2276 Don Chino Rocas
 Avenue Extension
 Room 103/105 Narra Building
 1231 Makati City
 Telefonnummer +63 2 813 8580
 Faxnummer +63 2 813 8596
 sales_encsys@pltdsl.net
 www.enclosuresystemsph.com
- PK Pakistan**
 Automation Controls (Pak)
 Apartment No. 33 C III,
 Chenab Block, Allama Iqbal
 Town
 Lahore
 Telefonnummer +92 42 37809948
 Faxnummer +92 42 37809950
 nadeem@acpak.com.pk
 www.acpak.com.pk
- PL Polen**
 Weidmüller Sp. z. o. o.
 ul. Ogrodowa 58
 00-876 Warszawa
 Telefonnummer +48 22 510 09 40
 Faxnummer +48 22 510 09 41
 biuro@weidmuller.com.pl
 www.weidmuller.pl
- PR Puerto Rico**
 Bitte kontaktieren Sie
 W Interconnections Inc.
 USA
- PT Portugal**
 Weidmüller Sistemas de Interface S. A.
 Estrada Outeiro Polima, R. Augusto Dias da Silva, Lote B - Esct. 2
 São Domingos de Rana
 2785-515 Albóveda
 Telefonnummer +351 214 459 191
 Faxnummer +351 214 455 871
 weidmuller@weidmuller.pt
 www.weidmuller.pt
- PY Paraguay**
 Bitte kontaktieren Sie
 CPI SA
 Argentinien
- QA Katar**
 Doha Motors
 PO Box 145
 Telefonnummer +974 4651441
 Faxnummer +974 4654579
 dmtctech@qatar.net.qa
 http://www.dohamotorsgroup.com/td.html
- RO Rumänien**
 Repräsentanz Büro
 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Ionescu Crum Street, No. 1, 1st Tower, 1st Floor,
 Office 4
 500446 Brasov - Brasov
 Business Park
 Telefonnummer +40 (268) 446 222
 Faxnummer +40 (268) 446 224
 claudiu.totea@weidmuller.com
 www.weidmuller.ro
- RS Serbien**
 Repräsentanz Büro
 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Ustanicka 189, III sprat
 lokal 7a
 11050 Beograd
 Telefonnummer +381 112885274
 Faxnummer +381 112885274
 zoran.rabrenovic@weidmuller.com
 TeLa Elektrik d.o.o.
 Ul. Dr. Drage Ljocić 6
 Beograd
 Telefonnummer +381 11 2772 415
 Faxnummer +381 11 2772 850
 office@tela.rs
 www.tela.rs
- RU Russland**
 Weidmüller Group
 7/10 Khelebozavodskiy
 Passage,
 Moskau
 115230
 Telefonnummer +7 495 280 72 71
 Faxnummer +7 495 280 72 71
 Info@weidmuller.ru
 www.weidmuller.ru

Adressen weltweit

Let's connect.

SA Saudi-Arabien
Al Abdulkarim Holding Co.
P.O. Box 4
Dammam 31411
Telefonnummer +966 3
8337 110
Faxnummer +966 3
8829547
E-Mail salehsk@akh.com.sa
www.weidmueller.ae

Saudi Electric Supply
Company (SESCO)
P.O. Box 32 98
Al Khobar 31952
Telefonnummer +966 3
8829546 Ext. 3030
Faxnummer
E-Mail Safdar.Malik@sescogex.com
www.sesco-gex.com

SE Schweden
Weidmüller AB
Axel Danielssons väg 271
BOX 31025
SE-200 49 Malmö
Telefonnummer +46 77-143
00 44
Faxnummer +46 40-37 48 60
info@weidmuller.se
www.weidmuller.se

SG Singapur
Weidmüller Pte. Ltd.
70 Bendemeer Road
04-03 Luzerne Building
Singapore 339940
Telefonnummer +65 6841
5311
Faxnummer +65 6841 5377
info@weidmuller.com.sg
www.weidmuller.com.sg

SI Slowenien
Elektrospoji d. o. o.
Stegne 27
SI- 1000 Ljubljana
Osrednjeslovenska
Telefonnummer +386 1 511
3810
Faxnummer +386 1 511
1604
info@elektrospoji.si
www.elektrospoji.si

SK Slowakei
ELEKTRIS s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
Telefonnummer +421 2/4920
0113
Faxnummer +421 2/4920
0119
bratislava@elektris.sk

SV El Salvador
Prestegard Electro
11 Avenida Norte No. 240
Edificio Salazar No. 2
San Salvador
Telefonnummer +503 2271
1690
Faxnummer +503 2221
3851
prestegard@navegante.com.sv

SY Syrien
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller Middle East FZE
Vereinigte Arabische Emirate

SZ Swasiland
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika

TH Thailand
Pisanu Engineering Co. Ltd.
Kwang Dingaeng, Khet
Dingaeng
800/2 Soi Trakulsuk, Asoke-
dindaeng Road
Dindaeng, Bangkok
10400
Telefonnummer +66 2 248
2896
Faxnummer +662 105 6301
ecsales@pisanu.co.th
www.pisanu.co.th

Repräsentanz Büro
Weidmüller Pte. Ltd.
37/F, Sathorn Square Building
98 North Sathorn Road
Bangkok, Silom Bangrak
10500
Telefonnummer +66 2 105
6300
Faxnummer +66 2 642 9220
info@weidmuller.com.sg

TJ Tadschikistan
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface
Aserbaidschan.

TM Turkmenistan
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface
Aserbaidschan.

TN Tunesien
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller E. U. R. L.
Frankreich

TR Türkei
Weidmüller Elektronik Ticaret
Ltd. Sirketi
Kavacik Mah. Orhan Veli Kanik
Caddesi 9/1
34810 Beykoz / Istanbul
Telefonnummer +90 (216)
537 10 70
Faxnummer +90 (216) 537
10 77
info@weidmuller.com.tr
www.weidmuller.com.tr

TW Taiwan
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller (Hong Kong)
Limited Co. Ltd.
Hong Kong

TZ Tansania
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Südafrika.

UA Ukraine
LLC WM UKRAINE
Levanevskogo str. 6
Kiev
3058
Telefonnummer +38 044
490 32 48
Faxnummer
info@wm-ua.com.ua
wm-ua.com.ua/

Repräsentanz Büro
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Z. office 303
7-D, Zdolbunivska str.
Kiev, 2081
Telefonnummer (Mobil) +38
050 440 25 24
info.ua@weidmueller.com

US USA
W Interconnections Inc.
821 Southlake Boulevard
Richmond Virginia 23236
Telefonnummer +1 (804)
794-2877
Faxnummer +1 (804) 379-
2593
info@weidmuller.com
www.weidmuller.com

UY Uruguay
REWU Uruguay S. A.
AV. Bolivia 2001Esq
Rocafuerte
11300 Carrasco Montevideo
Telefonnummer +598 2604
8439
Faxnummer +598 2604
8439
rewo@rewo Uruguay.com.uy

UZ Usbekistan
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface
Aserbaidschan.

VE Venezuela
Somerinca C. A.
Corazon de Jesus - 3ra
Transversal con calle el
Carmen- Los Dos Caminos
Caracas 1070-A
Telefonnummer +58
2122352748
Faxnummer +58
2122399341
klocmoeller@cantv.net
www.somerinca.com

VN Vietnam
AUMI Industrial Equipment &
Automation Company Limited
E1, La Thanh Hotel
218 Doi Can Street
Lieu Giai Ward, Ba Dinh
District
Hanoi City
Telefonnummer +84 4
37 628601
Faxnummer +84 4
62661391
aumi@aumi.com.vn
www.aumi.com.vn

Repräsentanz Büro
Weidmüller Pte. Ltd.
Level 16 Saigon Tower
Building
29 Le Duan Street
District 1
Ho Chi Minh
Telefonnummer +848 3520
7717
Faxnummer +848 3520
7604
info@weidmuller.com.sg

ZA Südafrika
Phambili Interface
PO Box 193
1609 Johannesburg, Edenvale
5 Bundo Road, Sebenza
1610 Johannesburg
Telefonnummer +27 (11)
4521930
Faxnummer
info@weidmuller.co.za
www.weidmuller.co.za

Repräsentanz Büro
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
210 Amarand
Avenue, Pegasus Building
181 Pretoria, waterkloof Glen
ext 2 -
Telefonnummer +27 12 003
2906
Faxnummer +27 (11)
4526455
Jacques.Vosloo@weidmueller.
com
www.weidmueller.com

ZM Sambia
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika

ZW Simbabwe
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika